

先端技術をリンクする
ACROLINK^W

NEW
RELEASE



Stressfree Cable

6N-P4020 (監)

6N 2芯電源ケーブル

99.99997% Cu

機器の秘められた能力を引き出すのが電源ケーブルの使命。
ハイクオリティ再生への必須アイテム、誕生。



オーディオ史を変えるような日本発の新技术は実は数多くあります。ケーブルをかえると音が変わる一もそのひとつ。そして今や世界の常識となっています。15年前に世界に先駆けて6Nのパワーケーブルを発売、生産終了までに15万km以上を出荷する大偉業を達成しました。それがアクロリンクのベストセラー6N-4020でした。好評を博しているアクロリンクの6N-P4050Fは単線による屋内配線用のEVFケーブルですが、6N-4020は壁コンセントから機器までの配線に適したケーブルです。さらに進化した伝統の高純度ストレスフリー6N 99.99997% Cu線をホット・グランド各々に使用。使用時の曲げなどで加えられるストレスによって生じる結晶構造の劣化を常温で自己アニールして復元できるアクロリンクだけのストレスフリー処理(撚り線後の特殊焼鈍)と、十分な太さによって大電流容量を確保、方向性の管理も万全な製造工程により、ピュアなエネルギー伝送を実現しています。これをさらにキャプタイヤ構造とすることにより外乱ノイズに強いケーブルとしています。また、シース素材による音質への影響にも対処、カット＆トライの結果、PVCに比べ約1/4の低誘電率を誇る高分子ポリオレフィン系の新素材をあえて採用しました。その構造も振動モードの異なる高分子ポリオレフィン系の絶縁体を使用することで防震対策も万全を期しています。この新素材の選択によって音質的にも劇的な進化を遂げ、ハイスピード＆ハイレスポンスかつナチュラルな音質を高次元で達成しました。ハイクオリティな音楽再生で難しいのは力感溢れる低域とハイスピードで3次元表現力の豊かな高域の両立です。ピュアな素材と適切な構造によるエネルギーのフルレンジ伝送。6N-4020は機器の秘められた再生能力を極限まで引き出す会心のパワーケーブルです。

発売時期：2003年10月下旬


代表分析値の例

Fe	Ni	Si	Al	S	Ag	Na	K	U	Th	H	O
0.03	0.003	0.05	0.005	0.05	0.05	0.004	<0.005	<0.0002	<0.0003	<0.03	<1.0

Typical Analysis (Impurities)

ppm / GD-MS Gas Analysis

6N-P4020 (監) 製品仕様

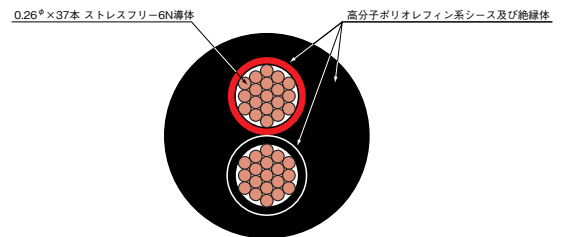

導体：6N Cu/0.26φ×37本×2 (赤×1、黒×1)
導体抵抗：8.5mΩ/m
静電容量：45pF/m
電流容量：17A/VCTF規格
¥4,000/m(税別) ¥4,200(税込) 切り売り(50m巻)

株式会社アクロジャパン

〒162-0066 東京都新宿区市谷台町21-9 ベルシティ21
TEL:03(5369)2474(代) FAX:03(5369)2475

●規格、仕様、及び価格は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。 ●ACROLINKTMは株式会社アクロジャパンの登録商標です。