


ACROLINK®

7N SPEAKER CABLE

Stressfree 99.99999% Purity Copper

7N-S2000 Anniversario

30年というアクロテック+アクロリンクの厳然たる歴史。
日本で生まれた高純度ケーブルは音に無限の境地を拓いた。
ハイレゾリューション伝送をクリアするケーブルがマイクを、
アンプを、スピーカーを変えた。音楽を変えた。そして感動を変えた。

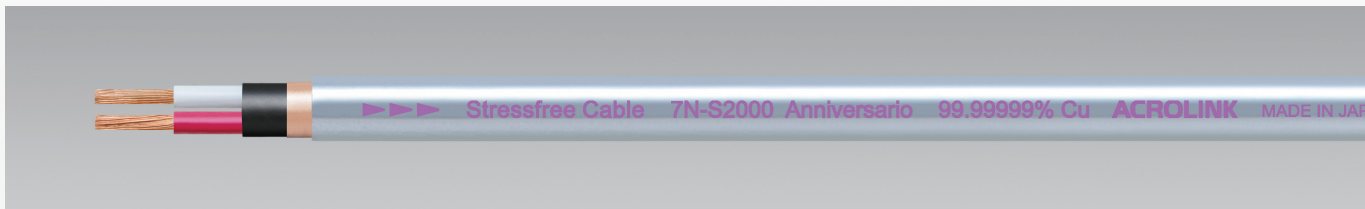

アニヴェルサリオシリーズに新しいスピーカーケーブルがラインナップされました。導体もコンストラクションもハイエンドモデル7N-S8000 Anniversarioのエッセンスを可能な限り受け継いで誕生しました。新製品7N-S2000 Anniversarioの導体は直径0.26mm 7N Cu D.U.C.C. Stressfree 精密線の50本集合撚り。導電性を高めるスクアランオイルを表面に均一に塗布して一気に高密度に撚り上げています。この導体をノイズレベルを下げるシルク糸を沿わせてアクロリンク独自の絶縁材ポリオレフィンで芯線化。識別用の色違い以外はプラス側、マイナス側とも全く同一の芯線を電磁波吸収非磁性糸とシルク糸を沿わせてタングステンとアモルファスを混ぜ込んだポリオレフィンで介在層を形成。さらに制振材入りのポリオレフィンシースを介して銅箔テープで巻いた後、アニヴェルサリオシリーズのアイデンティティーカラーとなるメタリックパールの高品位ウレタンで仕上げました。3次元的空間の的確な再現はもとより、音楽のファンダメンタル領域のパワフルかつワイドレンジ、ハイスピード伝送を特に重視。ピアノの鍵盤の真ん中が440Hzであることをあらためて認識し、音楽の音の成り立ちを忘れることなく作り上げられた、まさにAnniversarioというべきケーブルです。


独創のストレスフリーの7N Cu：アクロリンクのストレスフリー製品は独自の特殊焼鈍処理と高純度銅の特性により、あまりに大きな外部応力でない限りセルフアニール現象で組織を健全な状態に復元することを実現した世界でも唯一のケーブルです。伸線加工後の加熱処理時点で原子配列の転移は通常の4N銅に比べ1/10億のオーダーを達成、結晶粒の数も1/80～1/100となっています。さらに電流が流れることによってエージング=セルフアニール環境が促進され残留歪が減少し組織が健全に回復して、より高音質化するので。

7N-S2000 Anniversario 仕様

外径寸法：12.6φmm
導体：7N D.U.C.C. Stressfree 0.26φ×50本×2(白・赤)
絶縁体：高分子ポリオレフィン系樹脂
介在層：高分子ポリオレフィン+タングステン粉体+アモルファス粉体
内シース：制振材入りポリオレフィン
シールド：銅箔テープ
外シース：耐UVポリウレタン
導体抵抗：7.4mΩ/m
静電容量：76pF/m

●希望小売価格 1巻/30m ￥6,500/m(税別)

構造

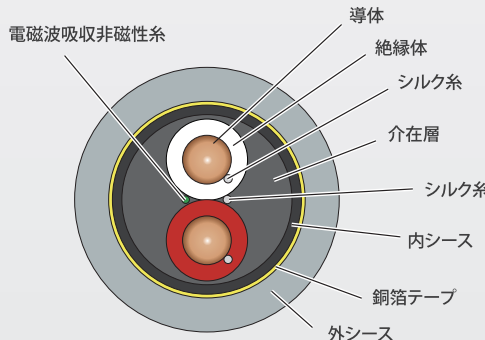

代表分析値の例

銅の純度測定は、材質の銅の含有率を直接測定するのではなく、銅の中に含まれる不純物を測定して、不純物の使用比率を100%から差し引いた値で示しています。グロー放電微量分析装置を使用して、数十種類に及び不純物をすべて測定し、音質に与える影響が大きい不純物成分を下記のように表示しています。

Fe (鉄)	Ni (ニッケル)	Si (ケイ素)	Al (アルミニウム)	S (イオウ)	Ag (銀)	Na (ナトリウム)	K (カリウム)	U (ウランウム)	Th (トリウム)	H (水素)	O (酸素)
0.03	0.003	0.04	0.005	0.05	0.04	0.004	0.005未満	0.0002未満	0.0003未満	0.03未満	1.0未満

Typical Analysis (Impurities)

ppm / GD-MS Gas Analysis